

**GEZE**

**Schiebebeschlagsysteme**

**FILIGRANE TECHNIK – HOCH BELASTBAR**

**Praetner**

**FACHGROSSHANDEL**

## Schiebebeschläge

Seite

### GEZE Rollan Schiebebeschlag für einfache Anwendungen

Einbaufertige Komplettsätze GEZE Rollan	3
Flügelbefestigungen Rollan	4
Puffer und Feststellungen Rollan	6
Bodenführungen Rollan	6
Zubehörsatz zur Einzugsdämpfung mit Rollan SoftStop	7
Laufrohre Rollan	7

### GEZE Perlan System-Schiebebeschlag für Holz- und Glastüren

Einbaufertige Komplettsätze GEZE Perlan	8
Wandbefestigung Perlan mit durchgehendem verdeckten Wandwinkel	10
Flügelbefestigungen Perlan	12
Puffer und Feststellungen Perlan	14
Bodenführungen Perlan	15
Verblendungen Perlan	16
Zubehörsatz zur Einzugsdämpfung mit Perlan SoftStop	18
Laufrohre Perlan	19

### GEZE Levolan 60 Schiebebeschlag für Ganzglas- und Holztüren

Einbaufertige Komplettsätze GEZE Levolan 60	20
Laufprofil Levolan 60	21
Rollenwagen Levolan 60 (mit Feststellung)	22
Puffer und Blendenhalter	22
Verblendung Levolan 60	23
Befestigung an Glas und Erstellung Festfeld	25
Distanzprofil für Zargenausgleich	27
Befestigung weiterer Türflügelarten	28
Bodenführungen Levolan 60	29
Griffprogramm Levolan 60	29

## Einbaufertige Komplettssets GEZE Rollan

### Für Holzflügel

Set für 1 Tür bestehend aus Laufrohr jeweiliger Länge, Rollenwagen, Wandbefestigungswinkel, Trägerplatten, Puffer beidseitig (bei 80 kg einmal mit Feststellung), Bodenführung Holz

	Bezeichnung	Ausführung	Flügelbreite in mm	Länge in mm	Id.Nr.
	<b>GEZE Rollan 40 N Komplettsset</b> Set für Wand- und Deckenbefestigung mit Holzflügel Standard, bis 40 kg Flügelgewicht		500-590	1.150	120162
			500-840	1.650	120163
			500-920	1.800	120164
			500-970	1.900	120165
			500-1.190	2.350	120166
			500-1.420	2.800	120167
	<b>GEZE Rollan 80 Komplettsset</b> Set für Wand- und Deckenbefestigung mit Holzflügel Standard, bis 80 kg Flügelgewicht		500-840	1.650	120170
			500-920	1.800	120171
			500-970	1.900	120172
			500-1.190	2.350	120173
			500-1.420	2.800	120174
			500-1.640	3.250	120175





### Für Glasflügel

Set für 1 Tür bestehend aus Laufrohr, Rollenwagen, Wandbefestigungswinkel, Glasklemmplatten 45 mm einzeln verblendet EV1, Puffer beidseitig (einmal mit Feststellung), einstellbare Glasbodenführung

	Bezeichnung	Ausführung	Flügelbreite in mm	Länge in mm	Id.Nr.
	<b>GEZE Rollan 80 Komplettsset</b> Set für Wand- und Deckenbefestigung mit Glasflügel, Glasklemmplatte einzeln verblendet EV1, bis 80 kg Flügelgewicht		500-970	1.900	135071

## Flügelbefestigungen Rollan

### Für Glasflügel: Glasklemmplatte 45 mm



	Bezeichnung	Ausführung	Länge in mm	Id.Nr.
	<b>Set Glasklemmplatte 45 mm ohne Abdeckung</b> Bestehend aus 2 Stk. Glasklemmplatten inkl. Aufhängerschrauben, bis 140 kg Flügelgewicht, für 8-12 mm ESG			125586
	<b>Set Glasklemmplatte 45 mm einzeln verblendet</b> Bestehend aus 2 Stk. Glasklemmplatten inkl. Aufhängerschrauben, Abdeckprofilen einzeln und stirnseitigen Abdeckungen, bis 140 kg Flügelgewicht, für 8-12 mm ESG	EV1 nirofarbig nach RAL		125585 134986 126216
	<b>Set Glasklemmplatte 45 mm durchgehend verblendet</b> Bestehend aus 2 Stk. Glasklemmplatten inkl. Aufhängerschrauben, durchgehende Verblendung auf Maß und stirnseitigen Abdeckungen, EV1 oder nirofarbig, bis 140 kg Flügelgewicht, für 8-12 mm ESG			125588
	<b>Set Endstücke für Glasklemmplatte 45mm</b> 2 Stk. Endstücke für die Montage auf der Flügelaußenseite zur Befestigung der durchgehenden Verblendung und Seitenkappen			133740
	<b>Set stirnseitige Abdeckung Glasklemmplatte 45mm</b> für 2 Glasklemmplatten	EV1 nirofarbig schwarz nach RAL		137359 137360 125582 127498
	<b>Abdeckprofil Glasklemmplatte 45 mm</b> Für durchgehende Verblendung, 1 Stück Profil	EV1 nirofarbig	3.000 3.000	126107 135034
	<b>Abdeckprofil Glasklemmplatte 45 mm</b> Für durchgehende Verblendung, auf Maß	EV1 jeder weitere Meter		127628
	<b>Abdeckprofil Glasklemmplatte 45 mm</b> Für durchgehende Verblendung, auf Maß	nach RAL jeder weitere Meter		126108
	<b>Abdeckprofil Glasklemmplatte 45 mm</b> Für durchgehende Verblendung, auf Maß	nirofarbig jeder weitere Meter		135033
	<b>Klemmeinlage Glasklemmplatte 45 mm und Levolan 150</b> für 2 Glasklemmplatten, zur Verwendung mit 12,7 mm (1/2 inch) ESG			133022
	<b>Set VSG Klebesicherung</b> zur Verwendung bei VSG-Glas in Verbindung mit Glasklemmplatte 45mm und Levolan 150, für 2 Klemmplatten, OHNE Klebstoff			133099

Bezeichnung	Ausführung	Länge in mm	Id.Nr.
 Glas/Metall Klebeset 5x1 g			133056
 Glas/Metall Klebeset 50 g			133039




GEZE Rollan an Glastür  
Foto: Studio BE für GEZE GmbH

## Puffer und Feststellungen Rollan

	Bezeichnung	Ausführung	Länge in mm	Id.Nr.
	<b>Rohrpuffer Rollan 40 N/80</b> mit Feststellfeder, Haltekraft stufenweise im eingebauten Zustand einstellbar			120161
	<b>Rohrpuffer Rollan 40 N/80</b> ohne Feststellfeder			120192
	<b>Winkelpuffer</b>			000339

## Bodenführungen Rollan

### Für Holzflügel

	Bezeichnung	Ausführung	Länge in mm	Id.Nr.
	<b>Bodenführung Holz Standard</b> Ohne Befestigungsmaterial	verzinkt		002191

### Für Glasflügel

	Bezeichnung	Ausführung	Länge in mm	Id.Nr.
	<b>Einstellbare Glasbodenführung</b> stufenlos einstellbar für Glasdicke 8-13,5 mm, mit Flauschband zur Geräuschreduzierung bei strukturierten Glasoberflächen, ohne Befestigungsmaterial	silberfarbig nirofarbig		120417 148019
	<b>Edelstahl Bodenführung</b> Für 8, 10, 12 mm Glas	Edelstahl		134990

## Zubehörsatz zur Einzugsdämpfung mit Rollan SoftStop


### Einseitige Dämpfung

	Bezeichnung	Ausführung	Flügelbreite in mm	Länge in mm	Id.Nr.
	<b>Set Rollan 40 N SoftStop kurze Version, einseitig gedämpft, bis 40 kg</b> Im Set sind enthalten: 1 x Rollenwagen mit Dämpfereinheit einseitig, 2 x Puffer, 1 x Mitnehmer mit Befestigungsschraube, 2 x Trägerplatte Standard		555-880		129899
	<b>Set Rollan 40 N SoftStop mittlere Version, einseitig gedämpft, bis 40 kg</b> Im Set sind enthalten: 1 x Rollenwagen mit Dämpfereinheit einseitig, 2 x Puffer, 1 x Mitnehmer mit Befestigungsschraube, 2 x Trägerplatte Standard		880-1.270		129900

### Beidseitige Dämpfung

	Bezeichnung	Ausführung	Flügelbreite in mm	Länge in mm	Id.Nr.
	<b>Set Rollan 40 N SoftStop mittlere Version, beidseitig gedämpft, bis 40 kg</b> Im Set sind enthalten: 1 x Rollenwagen mit Dämpfereinheit beidseitig, 2 x Puffer, 2 x Mitnehmer mit Befestigungsschrauben, 2 x Trägerplatte Standard		880-1.270		129902

### Laufrohre Rollan

	Bezeichnung	Ausführung	Länge in mm	Id.Nr.
	<b>Laufrohr Rollan 40 N/80</b>	Aluminium, matt	6.000	120150
	<b>Laufrohr Rollan 40 N/80</b> Auf Maß geschnitten, je m	Aluminium, matt		120151

## Einbaufertige Komplettssets GEZE Perlan

### Für Holzflügel

Set für 1 Tür bestehend aus Laufrohr jeweiliger Länge, Rollenwagen, Wandbefestigungswinkel (bei Wandausführung), Trägerplatten, Puffer beidseitig (einmal mit Feststellung), Bodenführung Holz

	Bezeichnung	Ausführung	Flügelbreite in mm	Länge in mm	Id.Nr.
	<b>Set Perlan 140 für Holzflügel</b> Für Wandbefestigung mit Trägerplatte und Wandbefestigungswinkel Standard, bis 140 kg Flügelgewicht	EV1	500-840	1.650	119337
		EV1	500-1.040	2.050	119338
		EV1	500-1.240	2.450	119339
		EV1	500-1.440	2.850	119340
		EV1	500-1.640	3.250	119351
	<b>Set Perlan 140 für Holzflügel</b> Für Deckenbefestigung mit Trägerplatte Standard, bis 140 kg Flügelgewicht	EV1	500-840	1.650	119353
		EV1	500-1.040	2.050	119354
		EV1	500-1.240	2.450	119355
		EV1	500-1.440	2.850	119356
		EV1	500-1.640	3.250	119357

### Für Holzflügel mit Perlan SoftStop

Set für 1 Tür bestehend aus Laufrohr jeweiliger Länge, Rollenwagen-Dämpfer-Einheit (Perlan SoftStop einseitig, bei Laufrohr 2450 mm beidseitig), Wandbefestigungswinkel (bei Wandausführung), Trägerplatten, Puffer beidseitig, Endkappe Laufrohr, Bodenführung Holz

	Bezeichnung	Ausführung	Flügelbreite in mm	Länge in mm	Id.Nr.
	<b>Set Perlan 140 für Holzflügel</b> Für Wandbefestigung mit Trägerplatte, Wandbefestigungswinkel Standard und Perlan SoftStop, bis 80 kg Flügelgewicht	EV1	535-1.000	2.050	134891
		EV1	860-1.240	2.450	134892
	<b>Set Perlan 140 für Holzflügel</b> Für Deckenbefestigung mit Trägerplatte Standard und Perlan SoftStop, bis 80 kg Flügelgewicht	EV1	535-1.000	2.050	134887
		EV1	860-1.240	2.450	134888

### Für Glasflügel

Set für 1 Tür bestehend aus Laufrohr jeweiliger Länge, Rollenwagen, verdeckter Wandwinkel mit Montagezubehör (bei Wandausführung), Glasklemmplatten 45mm einzeln verblendet EV1, Puffer beidseitig (einmal mit Feststellung), stirnseitige Abdeckungen, einstellbare Glasbodenführung (Edelstahlbodenführung 8/10/12 bei nirofarbig)

	Bezeichnung	Ausführung	Flügelbreite in mm	Länge in mm	Id.Nr.
	<b>Set Perlan 140 für Glasflügel</b> Für Wandbefestigung mit verdecktem Wandwinkel und Glasklemmplatte einzeln verblendet, bis 140 kg Flügelgewicht	EV1	500-840	1.650	134836
		EV1	500-1.040	2.050	134837
		EV1	500-1.240	2.450	134839
		nirofarbig	500-840	1.650	134846
		nirofarbig	500-1.040	2.050	134847
		nirofarbig	500-1.240	2.450	134848
	<b>Set Perlan 140 für Glasflügel</b> Für Deckenbefestigung mit Glasklemmplatte einzeln verblendet, bis 140 kg Flügelgewicht	EV1	500-840	1.650	134833
		EV1	500-1.040	2.050	134834
		EV1	500-1.240	2.450	134835
		nirofarbig	500-840	1.650	134843
		nirofarbig	500-1.040	2.050	134844
		nirofarbig	500-1.240	2.450	134845


### Für Glasflügel mit Perlan SoftStop

Set für 1 Tür bestehend aus Laufrohr jeweiliger Länge, Rollenwagen-Dämpfereinheit (SoftStop einseitig, bei Laufrohr 2450mm beidseitig), verdeckter Wandwinkel mit Montagezubehör (bei Wandausführung), Glasklemmplatten 45mm einzeln verblendet EV1, Puffer beidseitig, stirnseitige Abdeckungen, einstellbare Glasbodenführung (Edelstahlbodenführung 8/10/12 bei nirofarbig)


	Bezeichnung	Ausführung	Flügelbreite in mm	Länge in mm	Id.Nr.
	<b>Set Perlan 140 für Glasflügel</b> Für Wandbefestigung mit verdecktem Wandwinkel, Glasklemmplatte einzeln verblendet und Perlan SoftStop, bis 80 kg Flügelgewicht	EV1	575-1.000	2.050	134854
		EV1	900-1.240	2.450	134855
		nirofarbig	575-1.000	2.050	134860
		nirofarbig	900-1.240	2.450	134861
	<b>Set Perlan 140 für Glasflügel</b> Für Deckenbefestigung mit Glasklemmplatte einzeln verblendet und Perlan SoftStop, bis 80 kg Flügelgewicht	EV1	575-1.000	2.050	134851
		EV1	900-1.240	2.450	134852
		nirofarbig	575-1.000	2.050	134857
		nirofarbig	900-1.240	2.450	134858

## Wandbefestigung Perlan mit durchgehendem verdeckten Wandwinkel


### Verdeckter Wandwinkel für Flügelstärken bis 37 mm

	Bezeichnung	Ausführung	Länge in mm	Id.Nr.
	<b>Wandwinkel verdeckt Perlan</b> zur Verwendung bis 37mm Flügelstärke	EV1	1.650	130419
		EV1	2.050	130418
		EV1	2.450	130417
		EV1	3.250	130415
		EV1	6.000	130414
	<b>Wandwinkel verdeckt Perlan</b> auf Maß, zur Verwendung bis 37mm Flügelstärke	EV1 jeder weitere Meter		130462
	<b>Wandwinkel verdeckt Perlan</b> zur Verwendung bis 37mm Flügelstärke	nirofarbig	1.650	130466
nirofarbig		2.050	130465	
nirofarbig		2.450	130464	
	nirofarbig	6.000	130463	
	<b>Wandwinkel verdeckt Perlan</b> auf Maß, zur Verwendung bis 37mm Flügelstärke	nirofarbig jeder weitere Meter		130468
	<b>Set stirnseitige Abdeckung für verdeckten Wandwinkel bis 37mm</b> (2 Stk.)	EV1		130432
		nirofarbig		130433



### Verdeckter Wandwinkel für Flügelstärken bis 43 mm

	Bezeichnung	Ausführung	Länge in mm	Id.Nr.
	<b>Wandwinkel verdeckt Perlan</b> zur Verwendung bis 43mm Flügelstärke	EV1	1.650	130440
		EV1	2.050	130439
		EV1	2.450	130438
		EV1	3.250	130436
		EV1	6.000	130435
	<b>Wandwinkel verdeckt Perlan</b> auf Maß, zur Verwendung bis 43mm Flügelstärke	EV1 jeder weitere Meter		130443
	<b>Wandwinkel verdeckt Perlan</b> zur Verwendung bis 43mm Flügelstärke	nirofarbig	1.650	130447
nirofarbig		2.050	130446	
nirofarbig		2.450	130445	
nirofarbig		6.000	130444	
	<b>Wandwinkel verdeckt Perlan</b> auf Maß, zur Verwendung bis 43mm Flügelstärke	nirofarbig jeder weitere Meter		130449
	<b>Set stirnseitige Abdeckung für verdeckten Wandwinkel bis 43mm</b> (2 Stk.)	EV1		130141
		nirofarbig		130142

### Zusätzliches Distanzprofil für verdeckten Wandwinkel




	Bezeichnung	Ausführung	Länge in mm	Id.Nr.
	<b>Distanzprofil 10 mm für verdeckten Wandwinkel Perlan 43 mm</b> nach Kundenwunsch konfiguriert			136717
	<b>Distanzprofil 10 mm für verdeckten Wandwinkel Perlan 43 mm</b> zur Verwendung mit „verdecktem Wandwinkel bis 43mm“, stapelbar bis 20 mm Distanz	EV1	1.650	136679
		EV1	2.050	136680
		EV1	2.450	136711
		EV1	6.000	136712
		nirofarbig	1.650	136713
		nirofarbig	2.050	136714
		nirofarbig	2.450	136715
		nirofarbig	6.000	136716
	<b>Set stirnseitige Abdeckung Wandwinkel verdeckt Perlan mit 10 mm Distanz</b> (2 Stk.)	EV1 nirofarbig		136732 136733
	<b>Set stirnseitige Abdeckung Wandwinkel verdeckt Perlan mit 20 mm Distanz</b> (2 Stk.)	EV1 nirofarbig		136734 136735

### Montagezubehör verdeckter Wandwinkel

	Bezeichnung	Ausführung	Länge in mm	Id.Nr.
	<b>Set Senkschrauben für verdeckten Wandwinkel Perlan</b> 18 Stück, zur Befestigung Perlan Laufrohr (gesenkte Ausführung) an verdecktem Wandwinkel			138708
	<b>Set Senkschrauben für verdeckten Wandwinkel Perlan</b> 100 Stück, zur Befestigung Perlan Laufrohr (gesenkte Ausführung) an verdecktem Wandwinkel			132229
	<b>Dichtung Wandanschluss</b> zur Verwendung mit Perlan „verdecktem Wandwinkel bis 43 mm“ oder „Grundprofil Wandbefestigung Außenbereich“	schwarz	200.000	127311
	<b>Dichtung Wandanschluss</b> Auf Maß, zur Verwendung mit Perlan „verdeckt liegendem Wandwinkel bis 43 mm“ oder Grundprofil Wandbefestigung Außenbereich	schwarz jeder weitere Meter		127731

## Flügelbefestigungen Perlan

Für Glasflügel: Glasklemmplatte 45 mm

	Bezeichnung	Ausführung	Länge in mm	Id.Nr.
	<b>Set Glasklemmplatte 45 mm ohne Abdeckung</b> Bestehend aus 2 Stk. Glasklemmplatten inkl. Aufhängerschrauben, bis 140 kg Flügelgewicht, für 8-12 mm ESG			125586
	<b>Set Glasklemmplatte 45 mm einzeln verblendet</b> Bestehend aus 2 Stk. Glasklemmplatten inkl. Aufhängerschrauben, Abdeckprofilen einzeln und stirnseitigen Abdeckungen, bis 140 kg Flügelgewicht, für 8-12 mm ESG	EV1 nirofarbig nach RAL		125585 134986 126216
	<b>Set Glasklemmplatte 45 mm durchgehend verblendet</b> Bestehend aus 2 Stk. Glasklemmplatten inkl. Aufhängerschrauben, durchgehende Verblendung auf Maß und stirnseitigen Abdeckungen, EV1 oder nirofarbig, bis 140 kg Flügelgewicht, für 8-12 mm ESG			125588
	<b>Set Endstücke für Glasklemmplatte 45mm</b> 2 Stk. Endstücke für die Montage auf der Flügelaußenseite zur Befestigung der durchgehenden Verblendung und Seitenkappen			133740
	<b>Set stirnseitige Abdeckung Glasklemmplatte 45mm</b> für 2 Glasklemmplatten	EV1 nirofarbig schwarz nach RAL		137359 137360 125582 127498
	<b>Abdeckprofil Glasklemmplatte 45 mm</b> Für durchgehende Verblendung, 1 Stück Profil	EV1 nirofarbig	3.000 3.000	126107 135034
	<b>Abdeckprofil Glasklemmplatte 45 mm</b> Für durchgehende Verblendung, auf Maß	EV1 jeder weitere Meter		127628
	<b>Abdeckprofil Glasklemmplatte 45 mm</b> Für durchgehende Verblendung, auf Maß	nach RAL jeder weitere Meter		126108
	<b>Abdeckprofil Glasklemmplatte 45 mm</b> Für durchgehende Verblendung, auf Maß	nirofarbig jeder weitere Meter		135033
	<b>Klemmeinlage Glasklemmplatte 45 mm und Levolan 150</b> für 2 Glasklemmplatten, zur Verwendung mit 12,7 mm (1/2 inch) ESG			133022
	<b>Set VSG Klebesicherung</b> zur Verwendung bei VSG-Glas in Verbindung mit Glasklemmplatte 45mm und Levolan 150, für 2 Klemmplatten, OHNE Klebstoff			133099

	Bezeichnung	Ausführung	Länge in mm	Id.Nr.
	Glas/Metall Klebeset 5x1 g			133056
	Glas/Metall Klebeset 50 g			133039




#### Für Holz- und Glasflügel: GGS Edelstahl Punkthalter

	Bezeichnung	Ausführung	Länge in mm	Id.Nr.
	<b>Set GGS Edelstahl Punkthalter</b> 2 Stück, gebürstet, für Holzflügel und Glasflügel 8-12 mm, inklusive 4 Rampa-Muffen (Holz) und Montagematerial für Glas	Edelstahl		127961

#### Für Holzflügel Versenkt


	Bezeichnung	Ausführung	Länge in mm	Id.Nr.
	<b>Set versenkbare Trägerplatte</b> 2 Stück, zum Einfräsen in den Holzflügel, inklusive Aufhängeschrauben und flachem Gabelschlüssel zur Höhenverstellung			138015

## Puffer und Feststellungen Perlan

	Bezeichnung	Ausführung	Länge in mm	Id.Nr.
	<b>Rohrpuffer Perlan 140 (auch KS)</b> Stahlteile aus Edelstahl			119362
	<b>Feststellfeder</b>			064242
	<b>Winkelpuffer</b>			000339
	<b>Einstellbare Feststellung</b>			069274
	<b>Puffer für durchgehende Bodenführung</b>			124655
	<b>Puffer für durchgehende Glasbodenführung</b>			124656

## Bodenführungen Perlan

### Für Glasflügel



	Bezeichnung	Ausführung	Länge in mm	Id.Nr.
	<b>Einstellbare Glasbodenführung</b> stufenlos einstellbar für Glasdicke 8-13,5 mm, mit Flauschband zur Geräuschreduzierung bei strukturierten Glasoberflächen, ohne Befestigungsmaterial	silberfarbig nirofarbig		120417 148019
	<b>Edelstahl Bodenführung</b> Für 8, 10, 12 mm Glas	Edelstahl		134990
	<b>Bodenführung durchgehend für Glas (8mm)</b>	EV1	6.000	124651
	<b>Bodenführung durchgehend für Glas (10mm)</b>	EV1	6.000	124652
	<b>Bodenführung durchgehend für Glas (12mm)</b>	EV1	6.000	124653

## Verblendungen Perlan

### Laufrohrabschluss

	Bezeichnung	Ausführung	Länge in mm	Id.Nr.
	<b>Endkappe Laufrohr Perlan</b>	schwarz		119649

### Clipsblende 100

	Bezeichnung	Ausführung	Länge in mm	Id.Nr.	
	<b>Komplettset Clipsblende 100</b> Für Wand- und Deckenmontage, durchgehende Verblendung, nach Kundenwunsch konfiguriert			138098	
	<b>Clipsblende 100 Profil</b> für Wand- und Deckenmontage, durchgehende Verblendung	EV1	1.650	137602	
		EV1	2.050	137603	
		EV1	2.450	137604	
		EV1	6.230	137606	
			nirofarbig	1.650	137608
			nirofarbig	2.050	137609
			nirofarbig	2.450	137611
	nirofarbig	6.060	137613		
	<b>Clipsblende 100 Profil</b> für Wand- und Deckenmontage, durchgehende Verblendung, auf Maß, Oberfläche auswählbar			137614	
	<b>Set stirnseitige Abdeckungen Clipsblende 100</b> 2 Stück, breite Version, zur Anwendung mit Distanzwinkel	EV1		137864	
		nirofarbig nach RAL		137866 137868	
	<b>Set stirnseitige Abdeckungen Clipsblende 100</b> 2 Stück, schmale Version, zur Anwendung ohne Distanzwinkel	EV1		137865	
		nirofarbig nach RAL		137867 137869	
	<b>Set Clipsblende 100 Kunststoffclip</b> 10 Stück, zur direkten Befestigung der Clipsblende 100 am Laufprofil oder an den Distanzwinkeln			137863	
	<b>Set Clipsblende 100 Distanzwinkel</b> 6 Stück, vergrößert seitliche Distanz der Clipsblende um jeweils 7,5 mm. Zur Anwendung mit Perlan AUT NT sowie bei Flügelstärken ab 30mm			137754	

	Bezeichnung	Ausführung	Länge in mm	Id.Nr.
	<b>Set Deckenausgleich/Deckendistanz Stufenlos</b> 6 Stück, stufenloser Höhenausgleich von 13 mm bis 18 mm. Zur Anwendung bei Deckenmontage mit Clipsblende 100/145 sowie zum allgemeinen Einsatz bei unebenem Deckenverlauf		138099	



GEZE Perlan 140 an Holztür  
 Foto: Studio BE für GEZE GmbH

## Zubehörsatz zur Einzugsdämpfung mit Perlan SoftStop


### Einseitige Dämpfung

	Bezeichnung	Ausführung	Flügelbreite in mm	Länge in mm	Id.Nr.
	<b>Set Perlan SoftStop kurze Version, einseitig gedämpft, bis 80 kg</b> Im Set sind enthalten: 1 x Rollenwagen mit Dämpfereinheit einseitig, 2 x Puffer, 1 x Mitnehmer mit Befestigungsschraube, 2 x Trägerplatte Standard		575-900		128876
	<b>Set Perlan SoftStop mittlere Version, einseitig gedämpft, bis 80 kg</b> Im Set sind enthalten: 1 x Rollenwagen mit Dämpfereinheit einseitig, 2 x Puffer, 1 x Mitnehmer mit Befestigungsschraube, 2 x Trägerplatte Standard		900-1.290		128877
	<b>Set Perlan SoftStop lange Version, einseitig gedämpft, bis 80 kg</b> Im Set sind enthalten: 1 x Rollenwagen mit Dämpfereinheit einseitig, 2 x Puffer, 1 x Mitnehmer mit Befestigungsschraube, 2 x Trägerplatte Standard		1.290-1.700		128878

### Beidseitige Dämpfung

	Bezeichnung	Ausführung	Flügelbreite in mm	Länge in mm	Id.Nr.
	<b>Set Perlan SoftStop mittlere Version, beidseitig gedämpft, bis 80 kg</b> Im Set sind enthalten: 1 x Rollenwagen mit Dämpfereinheit beidseitig, 2 x Puffer, 2 x Mitnehmer mit Befestigungsschrauben, 2 x Trägerplatte Standard		900-1.290		128880
	<b>Set Perlan SoftStop lange Version, beidseitig gedämpft, bis 80 kg</b> Im Set sind enthalten: 1 x Rollenwagen mit Dämpfereinheit beidseitig, 2 x Puffer, 2 x Mitnehmer mit Befestigungsschrauben, 2 x Trägerplatte Standard		1.290-1.700		128891

## Laufrohre Perlan

	Bezeichnung	Ausführung	Länge in mm	Id.Nr.
	<b>Laufrohr Perlan 140</b> mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop) <sup>2)</sup>	EV1	1.650	135046
		EV1	2.050	135047
		EV1	2.450	135048
		EV1	2.850	142518
		EV1	3.250	142519
		EV1	6.000	128660
	<b>Laufrohr Perlan 140</b> mit Senkbohrungen, auf Maß (vorbereitet für Perlan SoftStop) <sup>2)</sup>	EV1		128661
		jeder weitere Meter		
	<b>Laufrohr Perlan 140</b> mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop) <sup>2)</sup>	nirofarbig	1.650	135049
		nirofarbig	2.050	135050
		nirofarbig	2.450	135061
		nirofarbig	6.000	128662
	<b>Laufrohr Perlan 140</b> mit Senkbohrungen, auf Maß (vorbereitet für Perlan SoftStop) <sup>2)</sup>	nirofarbig		128663
		jeder weitere Meter		

<sup>2)</sup> Hinweis: erforderlich für GEZE Perlan 140 SoftStop

## Einbaufertige Komplettsätze GEZE Levolan 60

### Standard-Set (Wandmontage)

Set für 1 Tür bestehend aus Laufprofil jeweiliger Länge, Rollenwagen mit Feststellfeder beidseitig, Abdeckprofil Frontseite, Blendenhalter, Puffer beidseitig, stirnseitige Abdeckungen, einstellbare Glasbodenführung

	Bezeichnung	Ausführung	Flügelbreite in mm	Länge in mm	Id.Nr.
	<b>Komplettsatz Levolan 60</b> für Wandmontage	EV1	400-840	1.650	147164
		EV1	400-1.040	2.050	147165
		EV1	400-1.240	2.450	147166
		nirofarbig	400-840	1.650	147167
		nirofarbig	400-1.040	2.050	147168
		nirofarbig	400-1.240	2.450	147169


### Konfiguriert nach Kundenwunsch

Bezeichnung	Ausführung	Flügelbreite in mm	Länge in mm	Id.Nr.
<b>Komplettsatz Levolan 60</b> nach Kundenwunsch konfiguriert				147170


### Zubehörsatz zur Einzugsdämpfung mit Levolan 60 SoftStop

Bezeichnung	Ausführung	Länge in mm	Id.Nr.
 <b>Set Levolan 60 SoftStop, einseitig gedämpft, bis 60 kg</b> für Einzugsdämpfung links, bestehend aus : 1 x Dämpfereinheit, 1 x Aufnahme für Rollenwagen, 1 x Betätiger, auch nachrüstbar - minimale Flügelbreite 570 mm			146370
 <b>Set Levolan 60 SoftStop, einseitig gedämpft, bis 60 kg</b> für Einzugsdämpfung rechts, bestehend aus : 1 x Dämpfereinheit, 1 x Aufnahme für Rollenwagen, 1 x Betätiger, auch nachrüstbar - minimale Flügelbreite 570 mm			146401
 <b>Set Levolan 60 SoftStopDuo, beidseitig gedämpft, bis 60 kg</b> für Einzugsdämpfung links & rechts, bestehend aus : 1 x Doppel-Dämpfereinheit, 2 x Aufnahme für Rollenwagen, 2 x Betätiger, auch nachrüstbar - minimale Flügelbreite 770 mm			146402


### Zubehör-Set Verblendung Rückseite bei Deckenmontage

Bezeichnung	Ausführung	Länge in mm	Id.Nr.
 <p><b>Set Abdeckprofil Rückseite Levolan 60</b> zur Verblendung der Rückseite bei Deckenmontage, mit stirnseitigen Abdeckungen und Gummischnur</p>	EV1	1.650	147221
	EV1	2.050	147222
	EV1	2.450	147223
	nirofarbig	1.650	147224
	nirofarbig	2.050	147225
	nirofarbig	2.450	147226


### Zubehör-Set Befestigung an Glas/Oberlicht oder zur Erstellung Festfeld

Bezeichnung	Ausführung	Länge in mm	Id.Nr.
 <p><b>Set Zusatzprofil Festfeld / Glasbefestigung Levolan 60</b> als Aufsatzprofil zur Erstellung eines seitlichen Festfelds oder zur Befestigung an einem Glasoberlicht, bestehend aus: Zusatzprofil, Abdeckprofil freier Festfeldbereich, Glasdichtung 12m, U-Profil 1,5m, stirnseitige Abdeckung U-Profil inkl. Glasauflagen, Befestigungsset Festfeld (bei Glasbefestigung zusätzliches Glas-Befestigungsset bestellen!)</p>	EV1	1.650	147227
	EV1	2.050	147228
	EV1	2.450	147229
	nirofarbig	1.650	147230
	nirofarbig	2.050	147231
	nirofarbig	2.450	147232


### Laufprofil Levolan 60

Bezeichnung	Ausführung	Länge in mm	Id.Nr.
 <p><b>Laufprofil Levolan 60</b> für Decken- und Wandmontage</p>	EV1	1.650	145487
	EV1	2.050	145488
	EV1	2.450	145489
	EV1	6.000	145490
	nirofarbig	1.650	145541
	nirofarbig	2.050	145542
	nirofarbig	2.450	145543
	nirofarbig	6.000	145544
<b>Laufprofil Levolan 60</b> nach Kundenwunsch konfiguriert			145545

## Rollenwagen Levolan 60 (mit Feststellung)

	Bezeichnung	Ausführung	Länge in mm	Id.Nr.
	<b>Set Rollenwagen Levolan 60</b> 2 Stück, bis 60 kg Flügelgewicht, inklusive Klemmeinlagen für 8-12 mm ESG und 2 Feststellfedern			146148

## Puffer und Blendenhalter

	Bezeichnung	Ausführung	Länge in mm	Id.Nr.
	<b>Set Blendenhalter mit Endpuffer Levolan 60</b> zur Befestigung des vorderen Abdeckprofils, bestehend aus: 6 Stück Blendenhaltern, 2 Stück Endpuffer (links + rechts)			146146

### Levolan 60 Smart fix Montagesystem



Anbringen der Laufschiene von vorn



Montage des Rollenwagens mit nur einem Innensechskantschlüssel



Einhängen des Türflügels in die Laufschiene von vorn



Montage der Clipsblendenhalterung mit demselben Innensechskantschlüssel




Einclippen der Clipsblende




Aufstecken der Seitenkappen

## Verblendung Levolan 60

### Abdeckprofil Front (Wandmontage)

	Bezeichnung	Ausführung	Länge in mm	Id.Nr.
	<b>Abdeckprofil Front Levolan 60</b> zur Verblendung der Frontseite bei Wand- und Deckenmontage	EV1	1.650	145547
		EV1	2.050	145548
		EV1	2.450	145549
		EV1	6.000	145550
		nirofarbig	1.650	145551
		nirofarbig	2.050	145552
		nirofarbig	2.450	145553
		nirofarbig	6.000	145554
	<b>Abdeckprofil Front Levolan 60</b> nach Kundenwunsch konfiguriert			145555

### Abdeckprofil Rückseite (zusätzlich bei Deckenmontage)

	Bezeichnung	Ausführung	Länge in mm	Id.Nr.
	<b>Abdeckprofil Rückseite Levolan 60</b> zur Verblendung der Rückseite bei Deckenmontage	EV1	1.650	145598
		EV1	2.050	145599
		EV1	2.450	145600
		EV1	6.000	145611
		nirofarbig	1.650	145612
		nirofarbig	2.050	145613
		nirofarbig	2.450	145614
		nirofarbig	6.000	145615
	<b>Abdeckprofil Rückseite Levolan 60</b> nach Kundenwunsch konfiguriert			145616
	<b>Set Gummischnur Levolan 60</b> zur Befestigung des rückseitigen Abdeckprofils und des Distanzprofils für Zargenausgleich			148091

## Stirnseitige Abdeckungen

	Bezeichnung	Ausführung	Länge in mm	Id.Nr.
	<b>Set stirnseitige Abdeckungen Levolan 60</b> für Wandmontage, Festfeld, Glasbefestigung	EV1		146341
		nirofarbig		146342
		schwarz		146343
		nach RAL		146344
	<b>Set stirnseitige Abdeckungen Levolan 60</b> für Deckenmontage	EV1		146345
		nirofarbig		146346
		schwarz		146347
		nach RAL		146348

## Abdeckprofil Unterseite versenkte/deckenbündige Montage

	Bezeichnung	Ausführung	Länge in mm	Id.Nr.
	<b>Abdeckprofil versenkte / deckenbündige Montage Levolan 60</b> zur Verblendung der Unterseite des Levolan 60 bei deckenbündigem Einbau (beidseitig identisch)	EV1	1.650	147568
		EV1	2.050	147569
		EV1	2.450	147570
		EV1	6.000	147601
		nirofarbig	1.650	147602
		nirofarbig	2.050	147603
		nirofarbig	2.450	147604
nirofarbig	6.000	147605		
	<b>Abdeckprofil versenkte / deckenbündige Montage Levolan 60</b> nach Kundenwunsch konfiguriert			147606

## Befestigung an Glas und Erstellung Festfeld

### Zusatzprofil für Glasbefestigung / Festfeld

	Bezeichnung	Ausführung	Länge in mm	Id.Nr.
	<b>Zusatzprofil Festfeld / Glasbefestigung Levolan 60</b> als Aufsatzprofil zur Erstellung eines seitlichen Festfelds oder zur Befestigung des Levolan 60 an einem Glasoberlicht	EV1	1.650	146297
		EV1	2.050	146298
		EV1	2.450	146299
		EV1	6.000	146300
		nirofarbig	1.650	146301
		nirofarbig	2.050	146302
		nirofarbig	2.450	146303
		nirofarbig	6.000	146304
	<b>Zusatzprofil Festfeld / Glasbefestigung Levolan 60</b> nach Kundenwunsch konfiguriert			146305

### Befestigungsmaterial

	Bezeichnung	Ausführung	Länge in mm	Id.Nr.
	<b>Set Befestigungsmaterial an Glas Levolan 60</b> zur Befestigung des Zusatzprofils durch eine Glasscheibe am Laufprofil, inklusive Glas-Durchführungshülsen			146362
	<b>Set Befestigungsmaterial Festfeld Levolan 60</b> zur Befestigung des Festfeld-Aufsatzprofils am Laufprofil			147163

### Unteres Abdeckprofil Festfeldbereich Türöffnung / oberes Abdeckprofil bei Glasmontage

	Bezeichnung	Ausführung	Länge in mm	Id.Nr.
	<b>Abdeckprofil Festfeld für Perlan 140 / Levolan 60</b> zur Verblendung des ungenutzten Festfeldbereichs bei Perlan 140 / Levolan 60 sowie oberer Abdeckung bei Glasmontage Levolan 60	EV1	6.000	127003
	<b>Abdeckprofil Festfeld für Perlan 140 / Levolan 60</b> Auf Maß	EV1		128078
	<b>Abdeckprofil Festfeld für Perlan 140 / Levolan 60</b> zur Verblendung des ungenutzten Festfeldbereichs bei Perlan 140 / Levolan 60 sowie oberer Abdeckung bei Glasmontage Levolan 60	nirofarbig	6.050	128342
	<b>Abdeckprofil Festfeld für Perlan 140 / Levolan 60</b> Auf Maß	nirofarbig		128343

### U-Profil zur unteren / seitlichen Einfassung Festfeld

	Bezeichnung	Ausführung	Länge in mm	Id.Nr.
	<b>U-Profil Perlan / Levolan Festfeld</b>	EV1	6.000	126965
	<b>U-Profil Perlan / Levolan Festfeld</b> Auf Maß	EV1		128076
	<b>U-Profil Perlan / Levolan Festfeld</b>	nirofarbig	6.050	128294
	<b>U-Profil Perlan / Levolan Festfeld</b> Auf Maß	nirofarbig		128295

### Montagezubehör Festfeld

	Bezeichnung	Ausführung	Länge in mm	Id.Nr.
	<b>Set stirnseitige Abdeckung mit 2 Stück Verglasungsauflagen</b> zur Verwendung mit U-Profil Festfeld bei Perlan / Levolan	EV1 nirofarbig		127001 128361
	<b>Glasdichtung für Festfeld Perlan / Levolan</b> für 8 / 10 / 12 mm Glasdicke	grau	12.000	126869

## Distanzprofil für Zargenausgleich


	Bezeichnung	Ausführung	Länge in mm	Id.Nr.
	<b>Distanzprofil für Zargenausgleich Levolan 60</b> 10 mm zusätzliche Distanz, stapelbar bis 20 mm	EV1	1.650	147555
		EV1	2.050	147556
		EV1	2.450	147557
		EV1	6.000	147558
		nirofarbig	1.650	147559
		nirofarbig	2.050	147560
		nirofarbig	2.450	147571
		nirofarbig	6.000	147572
	<b>Distanzprofil für Zargenausgleich Levolan 60</b> nach Kundenwunsch konfiguriert			147573
	<b>Set Gummischnur Levolan 60</b> zur Befestigung des rückseitigen Abdeck- profils und des Distanzprofils für Zargen- ausgleich			148091




Foto: GEZE GmbH

## Befestigung weiterer Türflügelarten


### Holzflügel

	Bezeichnung	Ausführung	Länge in mm	Id.Nr.
	<b>Klemmprofil Befestigung Holz-/Metallflügel</b> zur Befestigung von Türflügeln aus Holz / Metall / Kunststoff an Levolan 60 / 150	EV1	1.000	146957
		EV1	1.500	146958
	<b>Klemmprofil Befestigung Holz-/Metallflügel</b> Auf Maß	EV1		146959


### VSG (Verbund-Sicherheitsglas)

	Bezeichnung	Ausführung	Länge in mm	Id.Nr.
	<b>Set VSG Klebesicherung</b> zur Verwendung bei VSG-Glas in Verbindung mit Levolan 60, OHNE Klebstoff			148092
	<b>Glas/Metall Klebeset 5x1 g</b>			133056
	<b>Glas/Metall Klebeset 50 g</b>			133039

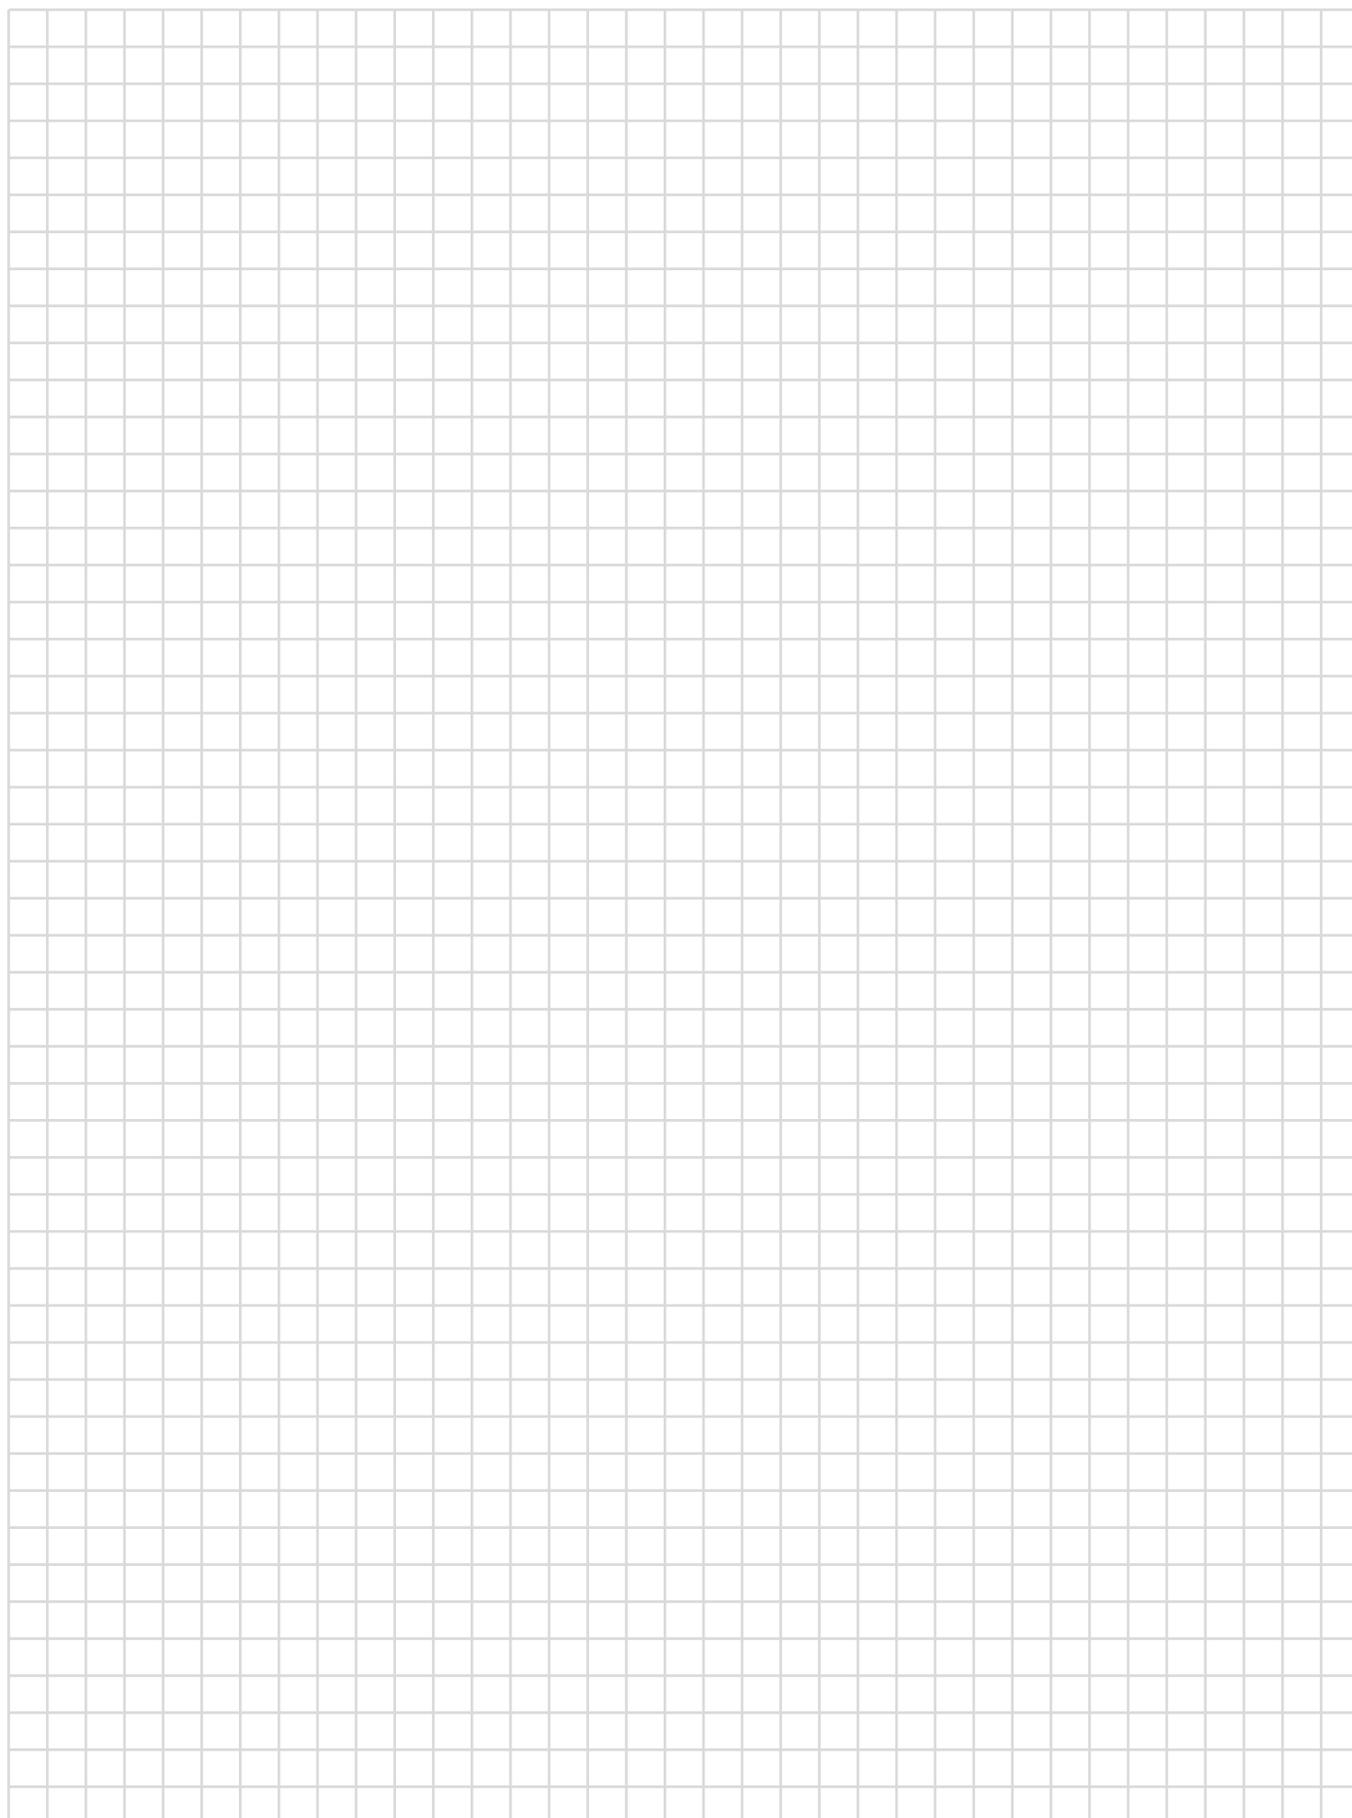
## Bodenführungen Levolan 60

	Bezeichnung	Ausführung	Länge in mm	Id.Nr.
	<b>Einstellbare Glasbodenführung</b> stufenlos einstellbar für Glasdicke 8-13,5 mm, mit Flauschband zur Geräuschreduzierung bei strukturierten Glasoberflächen, ohne Befestigungsmaterial	silberfarbig nirofarbig nach RAL		120417 148019 149657
	<b>Edelstahl Bodenführung</b> Für 8, 10, 12 mm Glas	Edelstahl		134990
	<b>Bodenführung Holz Standard</b> Ohne Befestigungsmaterial	verzinkt		002191

## Griffprogramm Levolan 60

	Bezeichnung	Ausführung	Länge in mm	Id.Nr.
	<b>Griffmuschel, 15-80 mm Holz</b> Außendurchmesser 60 mm, Flügelstärke bei Bestellung angeben	Edelstahl		127614
	<b>Griffmuschel, 8-12 mm Glas</b> Geschlossen, Außendurchmesser 60 mm, Glasbohrung 40 mm	Edelstahl		138670
	<b>Griffmuschel, 8-12 mm Glas</b> Offen, Außendurchmesser 70 mm, Glasbohrung 60 mm, Glasdicke bei Bestellung angeben	Edelstahl		127617
	<b>Türgriffstange konfiguriert</b>	Edelstahl		127616

## Notizen





Öffnungszeiten  
Montag bis Freitag 7 - 17 Uhr



# Praetner

FACHGROSSHANDEL

Praetner GmbH & Co Handels KG • Gute Änger 9 • 85356 Freising  
Tel: 0 81 61 / 8 66 0 • Fax: 0 81 61 / 8 66 66 • e-mail: [handwerkstadt@praetner.de](mailto:handwerkstadt@praetner.de)  
Internet : [www.praetner.de](http://www.praetner.de)